


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 adet IP cihaz için data ve 24 V DC besleme çıkışı (Power Link)
- Network switch veya katlar arası bağlantı için 2 adet data çıkışı (UP Link)
- Sistemde ilave güç kaynağı gerektirmez.
- Bilgisayar ağlarında kullanıma uygun değildir.


TEKNİK ÖZELLİKLER

- 4+2 10/100 Mbps veri hızı,
- 220 V AC çalışma gerilimi,
- Boyutlar: 200 x 120 x 45 mm

DAİRE BAĞLANTILARI

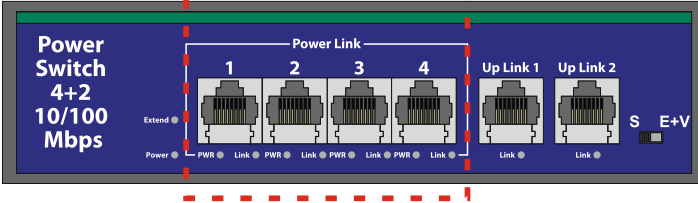


4 adet daire için cat5 veya cat6 bağlantı konnektörü, her bir çıkışta data ve 24 V DC besleme.

RJ-45
KABLO SIRALAMASI


- 1- Turuncu-Beyaz
- 2- Turuncu
- 3- Yeşil-Beyaz
- 4- Mavi
- 5- Mavi-Beyaz
- 6- Yeşil
- 7- Kahverengi-Beyaz
- 8- Kahverengi

NETWORK SWITCH veya POWER SWITCHLER ARASI BAĞLANTI

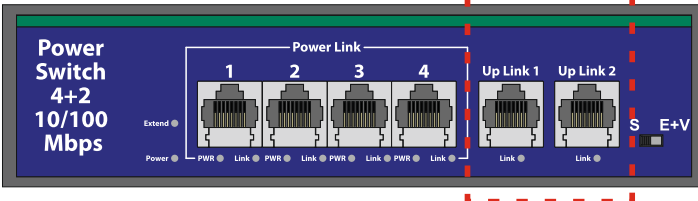

2 adet Network switch veya Power switchler için cat5 veya cat6 bağlantı konnektörü, bu çıkışlarda sadece data bağlantıları vardır.

DİKKAT!!!

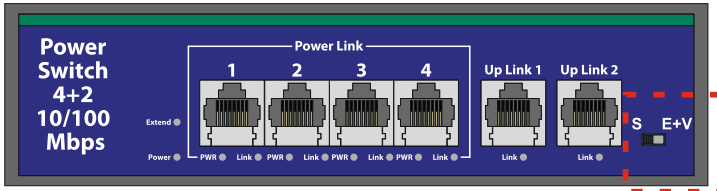


Kırmızı taralı alan içerisinde bulunan switch konumunun **S** kademesinde olması gerekmektedir. Switch konumu **E+V** kademesinde ise **S** konumuna alın.

ÖNEMLİ UYARI!!!

Sistemde farklı bir marka power switch kullanılır ise bu switch'ten kaynaklı AUDIO marka ürün arızaları garanti kapsamının dışında tutulacaktır.


Her katta 2 daire örnek bağlantı şeması

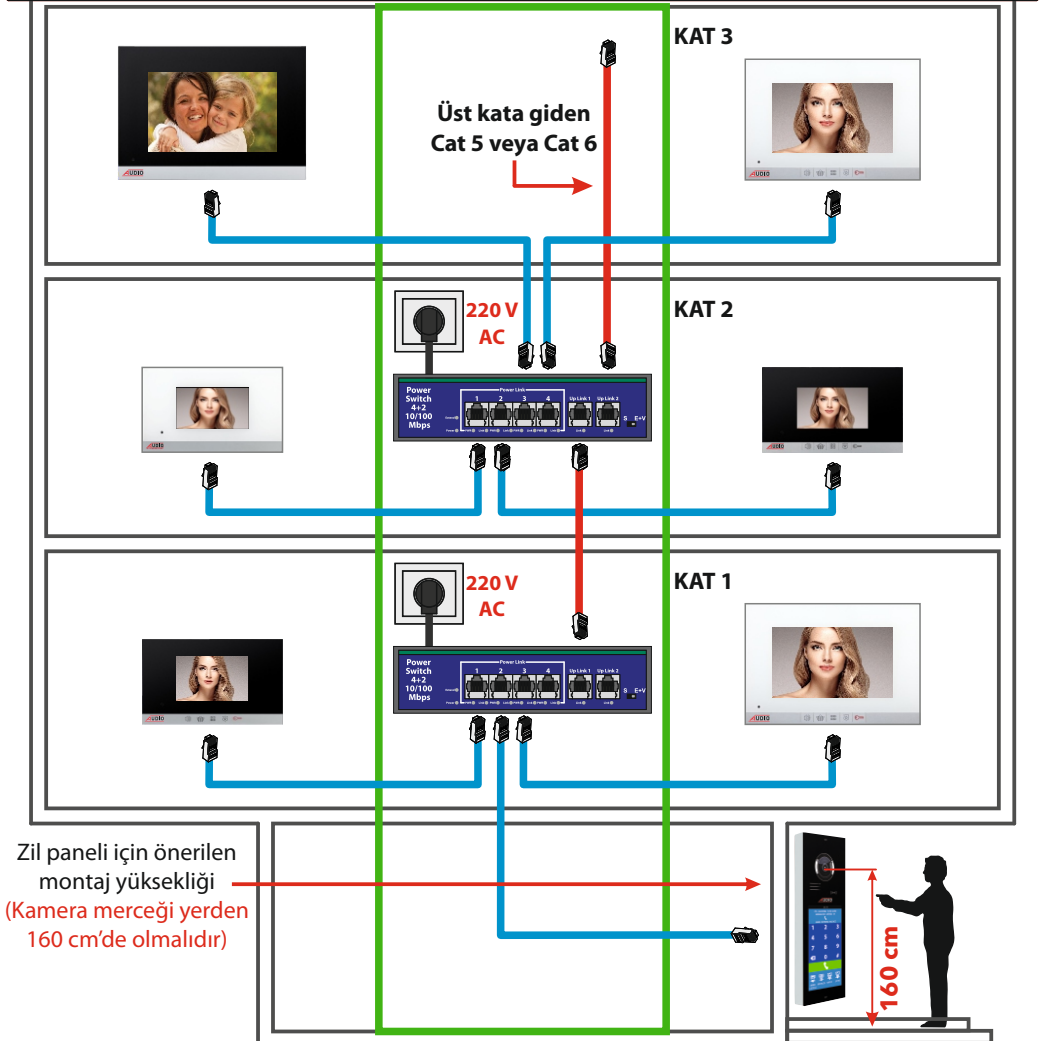

4'lü Power Switch Bağlantı Örneği -1 şemasında görüldüğü gibi katta iki daire var . Birinci kata power switch konuldu, 2 daire ve zil paneline power switch'ten cat kablolar çekildi, ikinci kata power switch konuldu, ikinci kattaki 2 daire ve üçüncü kattaki 2 daire cat kabloları çekildi. Bu tesisat yapısı ile sadece 8 adet power switch ile 15 kat çalıştırılabilir. Katlar arası kablo bağlantıları power switch üzerindeki UP-link konnektörlerinden yapılabilir ancak en fazla 8 adet power switch birbirine bağlanabilir.


4'lü Power Switch Bağlantı Örneği -2 şemasında görüldüğü gibi her katta dört daire var. Zemin kata bir adet power switch zil paneli için, her katta birer adet power switch'te daireler için konuldu, kattaki 4 adet daireye cat kablolar çekildi. Bu tesisat yapısı ile sadece 8 kat çalıştırılabilir. 8 kattan büyük binalar için en alt kata bir adet normal network switch takılarak 8 katta bir cat kablolar bu switch'te toplanır.

Her katta 4 daire örnek bağlantı şeması

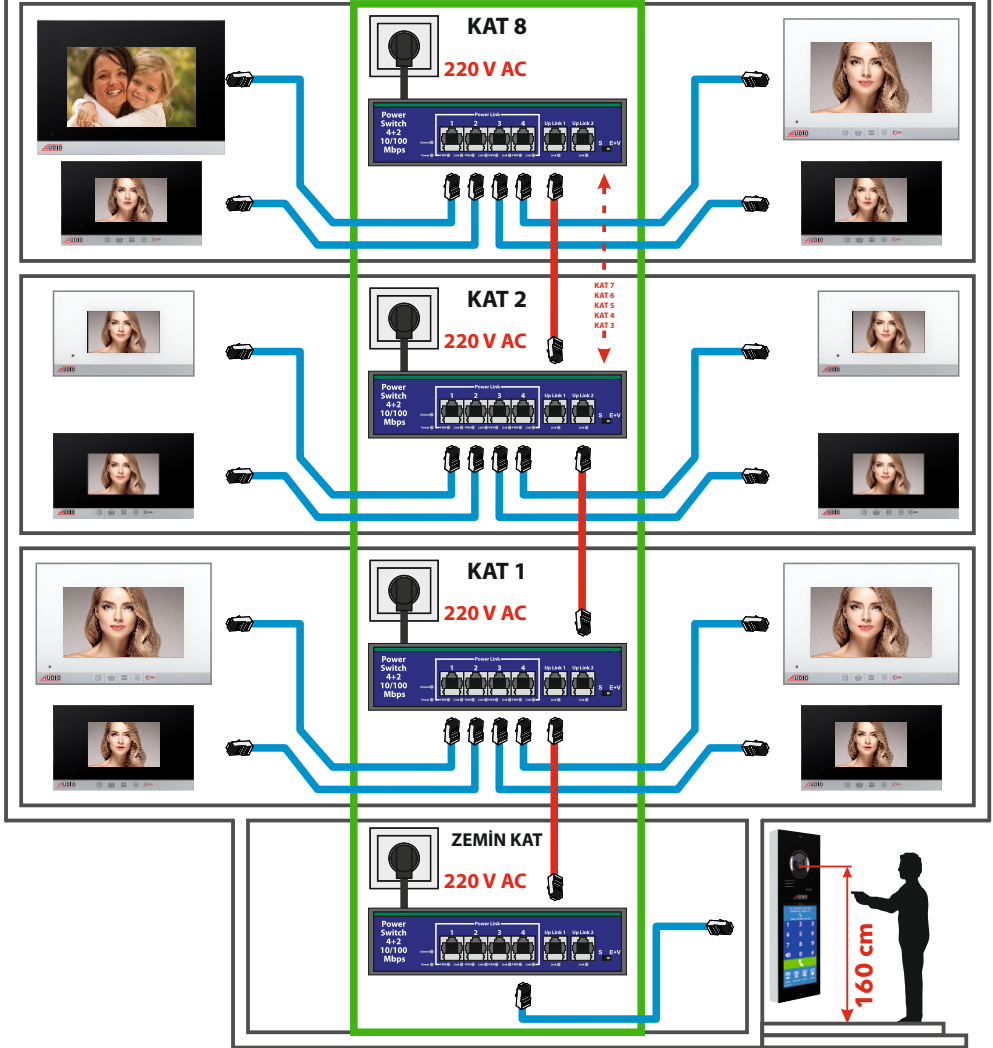


1. Her daireden şafta bulunan Power Switch'e Cat5 veya Cat6 kablo ayrı ayrı çekilmelidir.
2. Power switch ile daire arası kablo mesafesi maksimum 100 metre olmalıdır (her bir daire için).
3. Power switch ile daireler arası kablolar Power Link (1 - 4) RJ-45 konnektörlerden yapılmalıdır.
4. Power switchler ve normal network switch arası kablolar UP-Link RJ-45 konnektörlerden yapılmalıdır.
Kesinlikle Power Link konnektörlerinden yapılmamalıdır.
5. Her bir Power switch için şafta **220 V AC topraklı priz** bırakılmalıdır.
6. Zil paneli kapı otomatığı bağlantısı için 2x0,75 kablo ve harici besleme (15 V AC) kullanılmalıdır. Panel için led aydınlatma kullanılacak ise harici 2x0,75 kablo ve besleme (24 V DC) kullanılmalıdır.

DUVARA MONTAJ

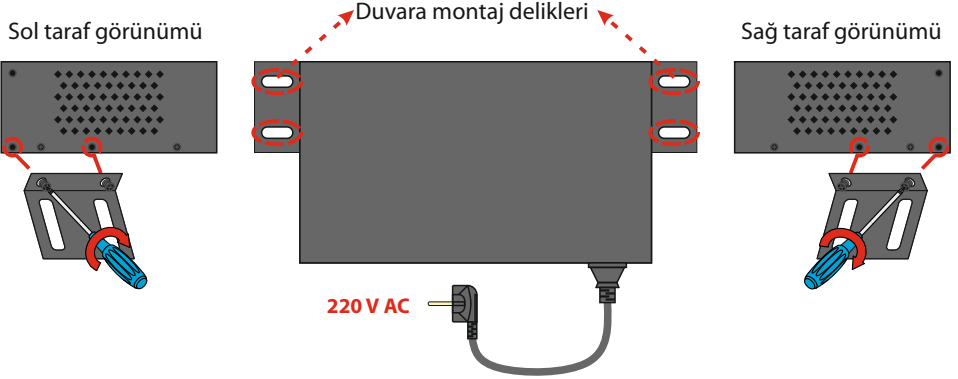


Power switch duvara montaj edilecek ise şekilde görüldüğü gibi vidalama ayakları power switch'in sağ ve sol yüzeyinde bulunan vidalama boşluklarına vidalanır.

PATCH PANEL MONTAJI

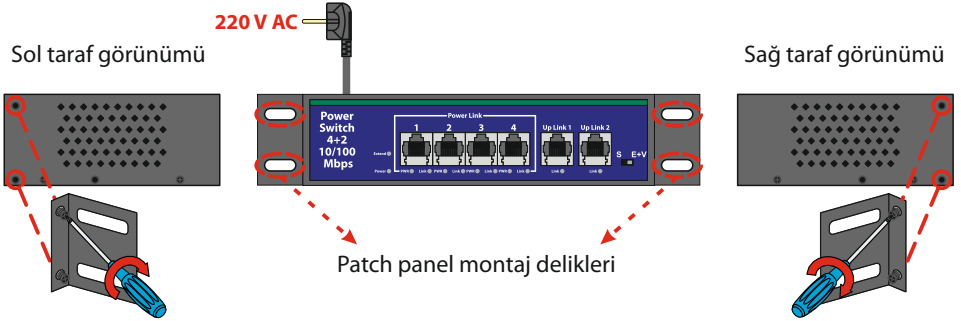

Power switch patch panele montaj edilecek ise şekilde görüldüğü gibi vidalama ayakları power switch'in sağ ve sol yüzeyinde bulunan vidalama boşluklarına vidalanır.

POWER SWITCH KORUMA LASTİKLERİ

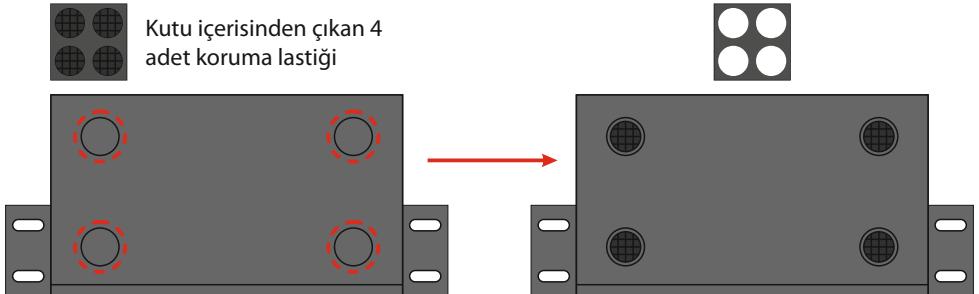

Montaj yüzeyi ile Power switch arasında boşluk bırakmak için koruma lastikleri şekildeki gibi takılabilir.