


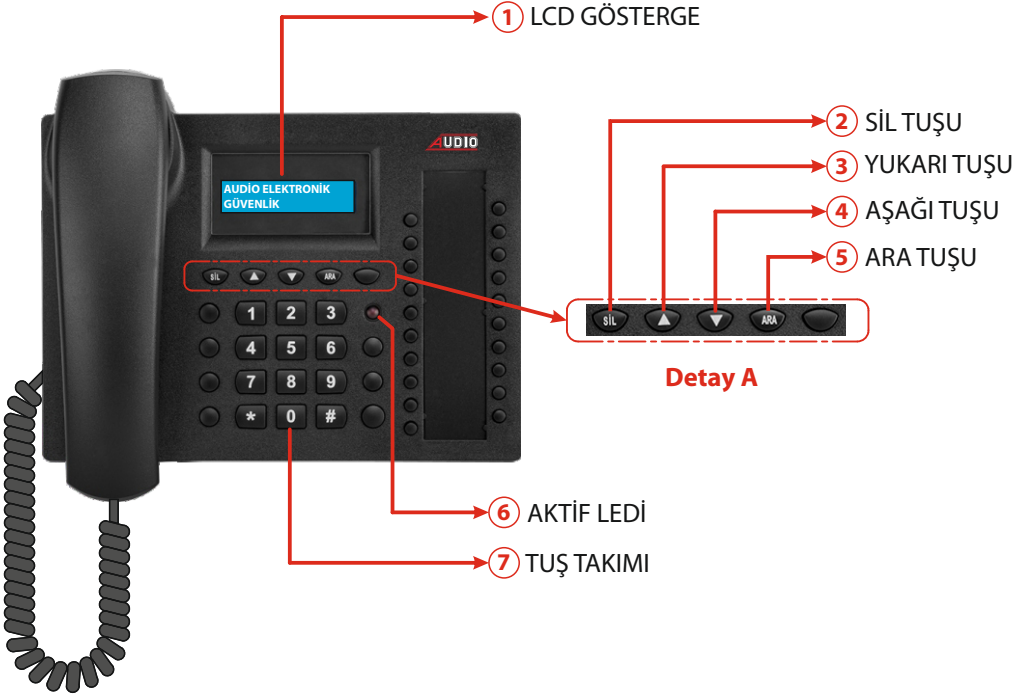


Sitelerin ana güvenlik girişinde daireden aranan, daireyi arayabilen ve kamera bağlanabilen güvenlik yönetim cihazıdır.

1- DAİREYİ ARAMA: Güvenlikten daireyi aramak için ahize kaldırılır ve tuş takımı ile aranacak daire üç haneli numara olarak tuşlanır. İlk rakam blok numarası sonraki iki rakam daire numarasıdır. Aranılan daire cevap verince görüşme başlar, toplam görüşme süresi **60 saniye**'dir. Görüşmeyi sonlandırmak için ahize yerine konularak kapatılır.

Örnek: 1. Bloktaki 5 numaralı daireyi aramak için **105** tuşlanmalıdır.

2- DAİREDEN ARANMA: Daire güvenliği aradığında güvenlik konsolunun zili çalar. LCD ekranda arayan blok ve daire numarası yan yana görülür. Zil toplam 10 kez çalar. Güvenlik personeli, bu sırada ahizeyi kaldırırsa daire ile maksimum **60 saniye** görüşebilir. Zil çalarken daire kapatırsa veya 10 çalışta güvenlik açmaz ise cevapsız arama oluşur.

3- CEVAPSIZ ARAMALAR: Güvenlik personeli bir süre yerinden ayrılırsa, döndüğünde cevapsız aramaların sayısı ekranda görülür. **OK** tuşları ile cevapsız aramalar bakılabilir, **ARA** tuşu ile geri aranabilir. **SİL** tuşu ile hafıza silinebilir.

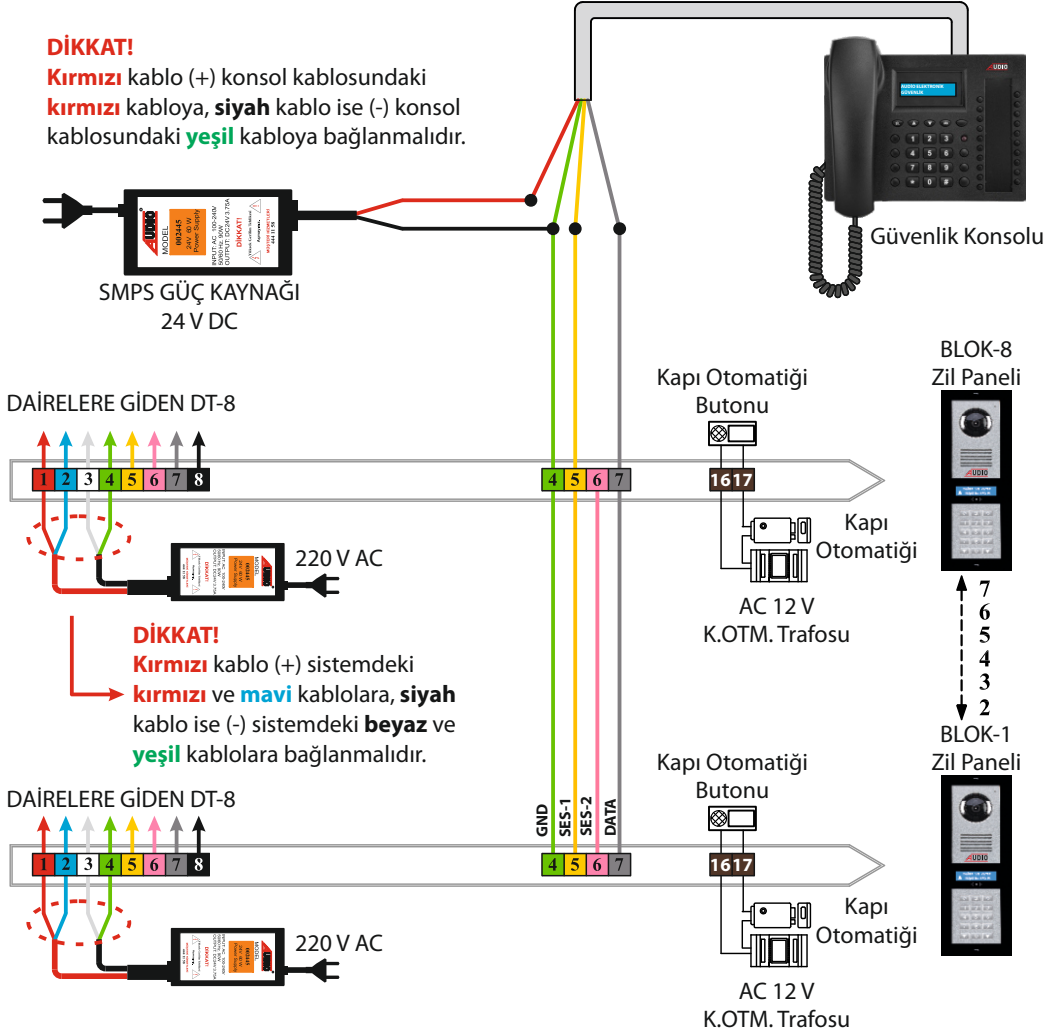

NOT: BUS Plus sistemi 8 bloğa kadar olan sitelerde güvenli ve sesli olarak iletişim kurulmasını sağlar. Bloklar arasında panelden panele veya panelden güvenliğe 4x0,5mm² kablo çekilmesi gerekmektedir. Güvenlikle konuşmada görüntü de isteniyorsa ilave olarak RG6-U6 koaksiyel kablo çekilmelidir.

DİKKAT!!

- Güvenlik görüntüsü isteniyorsa her panel için kamera seçme modülü kullanılması gerekmektedir. Bağlantısı için Bkz. Kamera Seçme Modülü Bağlantı Şeması. Bloklar arasında çekilecek video ve data kabloları, yer altından veya suya maruz kalan bir yerden gidiyorsa mutlaka zırhlı yapıda bir yeraltı kablosu olmalıdır.
- Harici kameraların beslemesi için 12 Voltluk güç kaynağı haricen temin edilmelidir.