


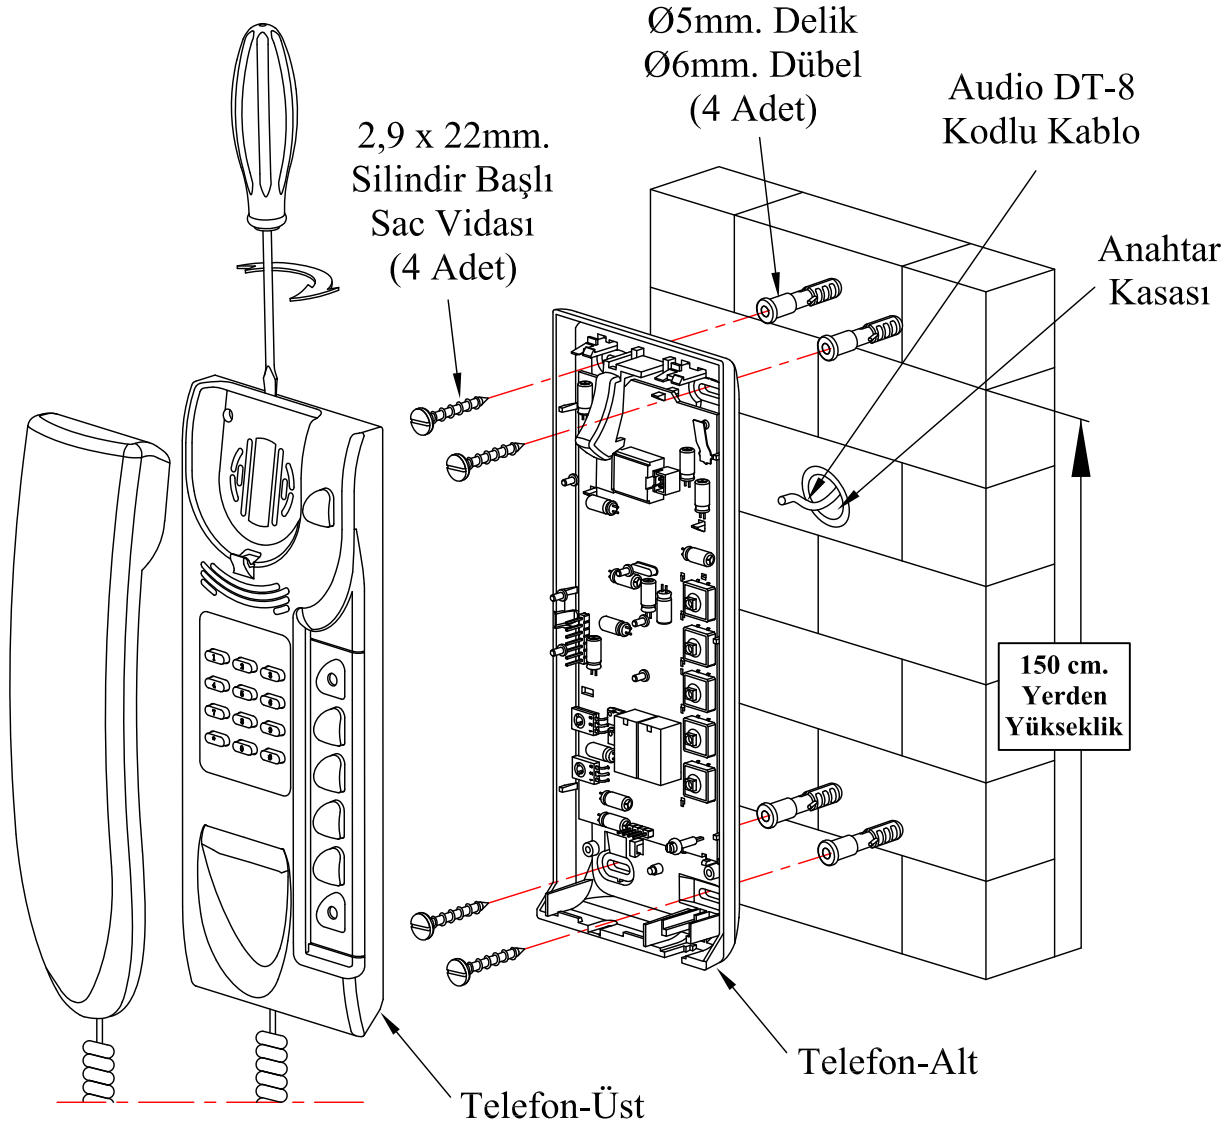


**TÜM TELEFON ŞUBELERİ İÇİN
ÖNERİLEN MONTAJ YÜKSEKLİĞİ**


ÖNEMLİ NOTLAR

- 1- Boru tesisatı döşenirken anahtar kasasının yerden yüksekliği yaklaşık **150 cm.** olmalıdır.
- 2- Şube montajları dairenin boya vs. gibi işlemlerinden sonra yapılmalıdır.
- 3- Tüm ürünlerimizin montaj için gerekli vida ve dübelleri kutu içindedir.

MONTAJ TALİMATI

- 1- Cihazı açabilmek için şekildeki gibi telefonun üstünde bulunan tornavida yuvasına, düz tornavidayı yerleştirerek ok yönünde, ön ve arka kapağı birbirinden ayırınız.
- 2- Cihazı takmak istediğiniz duvara delik yerlerini telefon altı yardımı ile işaretleyiniz.
- 3- Ø5mm'lik elmas uçlu matkap ile Ø6mm'lik dübel girecek şekilde duvarı deliniz ve dübelleri duvara çakınız.
- 4- Kablolı soketin bağlantısını yapınız. Telefonun arkasındaki soket yuvasına soketi takınız. Soketi taktıktan sonra 2,9 x 22mm. sac vidaları ile telefon altını duvara düzgün bir şekilde vidalayınız.
- 5- Telefonun alt köşelerini tırnaklarına tutturunuz ve üst kısmını ileri iterek takınız.

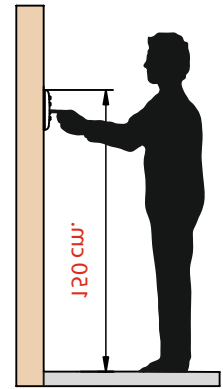

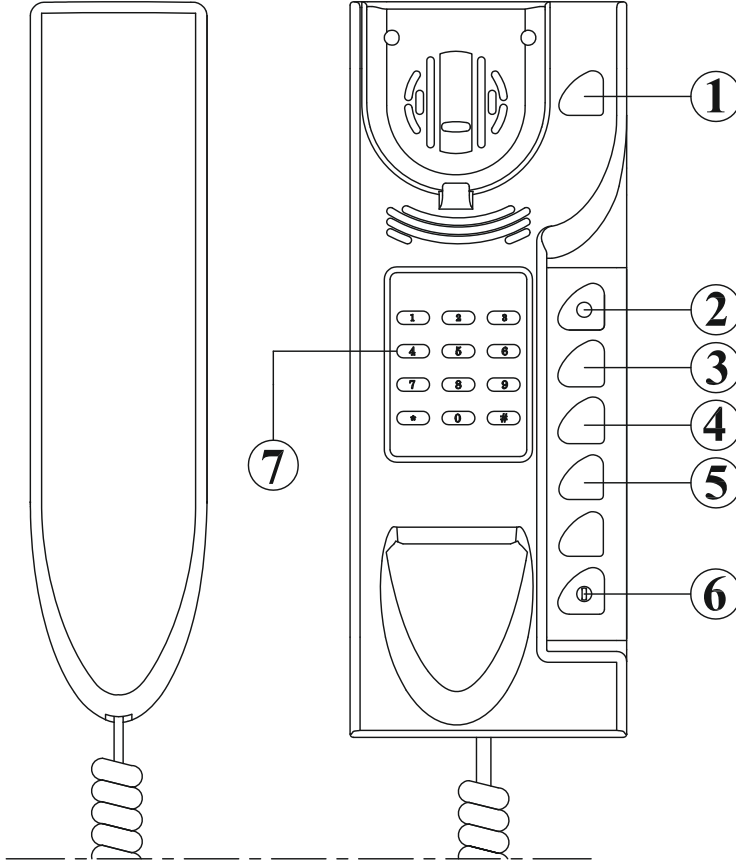

FONKSİYONLAR

1. Kapı otomatığı butonu
2. Şube aktif ledi
3. Kapı görüşme butonu
4. Güvenlik arama butonu
5. Kapıcı arama butonu
6. Zil sesi seviye ayarı
7. Tuş takımı (Opsiyonel)

Daireden kapı ile konuşma: Şube zili çaldıktan sonra telefon ahizesi kaldırılarak kapı ile konuşma gerçekleştirilir. Konuşma sırasında kapı otomatığını açma butonuna basılarak kapı açılır. Konuşma bittikten sonra telefon ahizesi yerine konur ve cihaz kapanır. Toplam görüşme süresi **40sn.**'dir. **Zil çalmadan kapı otomatığını açmak için önce kapı butonuna basılır ve şube aktif ledi yandığında kapı otomatığını açma butonuna basılarak kapı açılır.**

Daireden güvenliği arama: Şube kapalı durumda iken ahize kaldırılır ve güvenlik arama butonuna basılır. Güvenlik cevap verdiğinde görüşme başlar. Görüşme bittikten sonra ahize yerine konularak cihaz kapatılır. Toplam görüşme süresi **60sn.**'dir.

Daireden kapıcıyı arama: Şube kapalı durumda iken ahize kaldırılır ve kapıcıyı arama butonuna basılır. Kapıcı cevap verdiğinde görüşme başlar. Görüşme bittikten sonra ahize yerine konularak cihaz kapatılır. Toplam görüşme süresi **90sn.**'dir.

Daireler Arası Arama: Şube kapalı durumda iken ahize kaldırılır ve tuş takımı ile aranacak daire üç haneli numara olarak tuşlanır. İlk rakam blok numarası sonraki iki rakam daire numarasıdır. Aranılan daire cevap verince görüşme başlar, toplam görüşme süresi **90sn.**'dir. Görüşmeyi sonlandırmak için ahize yerine konularak kapatılır.

Örnek: 1. Bloktaki 5 numaralı daireyi aramak için 105 tuşlanmalıdır.