


BUS Plus⁺

Pano Anahtarını
Üst kilit yuvasına
takın ve panoyu açın




Pano Anahtarını
Alt kilit yuvasına
takın ve panoyu açın

Koruma kapaklı
arka kapak




**Koruma
kapağı**

Koruma kapağı
çıkarılmış
arka kapak



2,9x9 Vida
(4 adet)

Çevirme
Aparatı

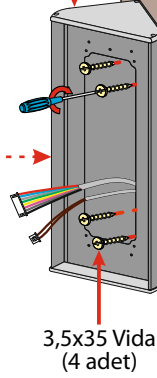

3,5x35 Vida
(4 adet)

IP SİSTEM

Pano Anahtarını
Üst kilit yuvasına
takın ve panoyu açın



Pano Anahtarını
Alt kilit yuvasına
takın ve panoyu açın

Koruma kapaklı
arka kapak




**Koruma
kapağı**

Koruma kapağı
çıkarılmış
arka kapak



2,9x9 Vida
(4 adet)

Çevirme
Aparatı

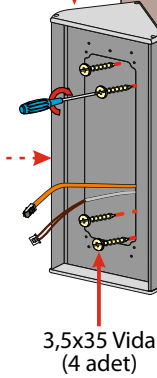

3,5x35 Vida
(4 adet)


DEKORATİF IŞIK TAKILABİLİR ÇEVİRME APARATI MONTAJ ADIMLARI

1.Adım: Çevirme aparatının montaj edileceği yüzey düz olmalıdır.

2.Adım: Çevirme aparatının duvara montajı için delik yerlerini duvara işaretleyerek, şekildaki gibi dübel deliklerini delip ürün ile birlikte verilen dübelleri bu deliklere çakınız. Duvardan gelen kabloları çevirme aparatının içinden geçiriniz ve aparatı duvara monte ediniz. Aparat resimdeki açının tam tersi açıda da duvara monte edilebilir. **Bakınız arka sayfa.**

3.Adım: Panel kilit anahtarını Üst ve alt kilit yuvalarına yerleştirip hafifçe ittirerek paneli arka kapaktan ayırınız. Arka kapak üzerindeki koruma kapağını çentiklerine bastırarak kapaktan ayırın. Koruma kapaksız arka kapağı çevirme aparatı vida deliklerine denk gelecek şekilde sabitleyin. Bağlantıları bitirdikten sonra soketleri ilgili yuvalara takın ve paneli arka kapak kilit yuvalarına yerleştirip hafifçe ittirerek kilitlenmesini sağlayınız.

ÇEVİRME APARATININ MONTAJ YÖNÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

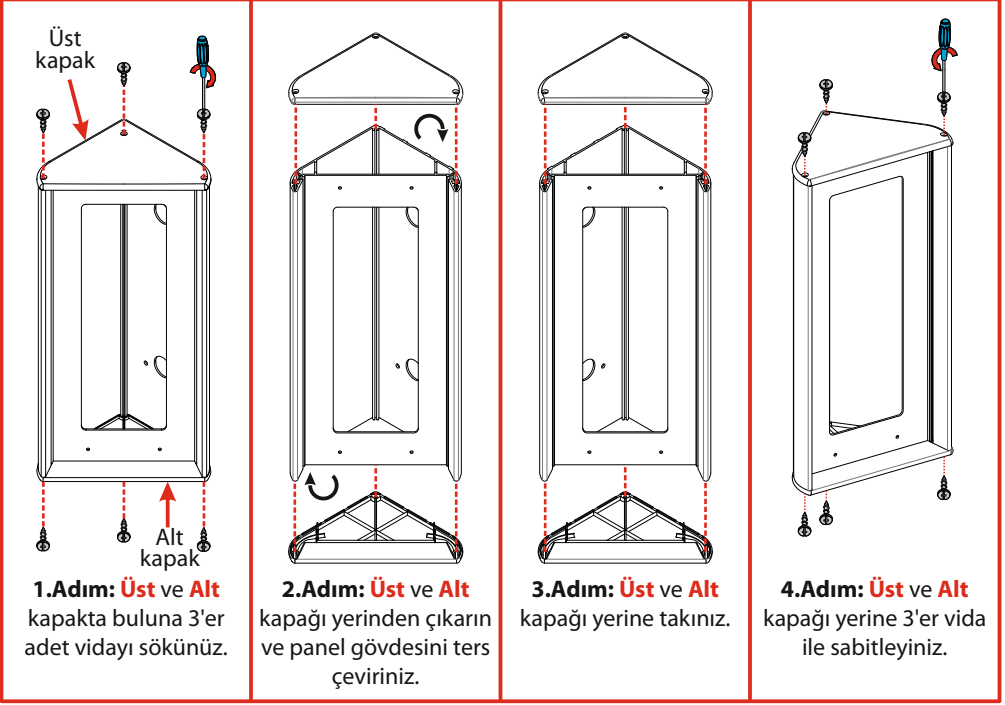

İŞIK KARTININ TAKILMASI

Çevirme aparatına, isteğe bağlı olarak mavi ışıklı led kartı takılabilir. Mavi ışıklı led kartlarının montajı, çevirme aparatı duvara montaj edilmiş haldeyken de yapılabilmektedir. Çevirme aparatı **üst** kapağı vidalarından sökülerek "DETAY-A" da gösterildiği gibi led kartları, çevirme aparatındaki kanalların içine takılır. Kablolar aparatın içinden geçirilir, kablolar sıkışmayacak şekilde sökülün **üst** kapak tekrar çevirme aparatına vidalanır. Kart üzerindeki kablolardan **kırmızı** olanı DT-8 kablosunun **kırmızı** rengine, **beyaz** olan kablo DT-8 kablosunun **beyaz** rengine bağlanmalıdır.

Dekoratif Sıva Üstü
Çevirme Aparatı Mavi
Işıklı Led Kartı



NOT: IP sistemde led kartı takılacak ise harici bir 24 V DC güç kaynağı ve 2x0,75 kablo çekilip kart bağlantısı gerçekleştirilmelidir. Led kartı beslemesi Cat-5 kablo üzerinden alınmamalıdır.