




BUATLI TESİSATTA VIDEO DAĞITICI BAĞLANTI ÖRNEĞİ



75 Ohm DİRENÇ RENK DETAYI

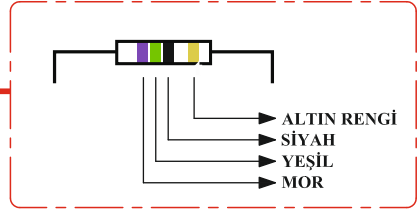


DİKKAT ÇOK ÖNEMLİ ! Video dağıtıcının kullanıldığı tesisatlarda her dairenin **yeşil** ve **siyah** kabloları arasına şekilde görüldüğü gibi **75 ohm** direnç bağlanmalıdır.

Her buatta mutlaka kırmızı ve mavi kablolar birleştirilmelidir.



Her buatta mutlaka beyaz ve yeşil kablolar birleştirilmelidir.

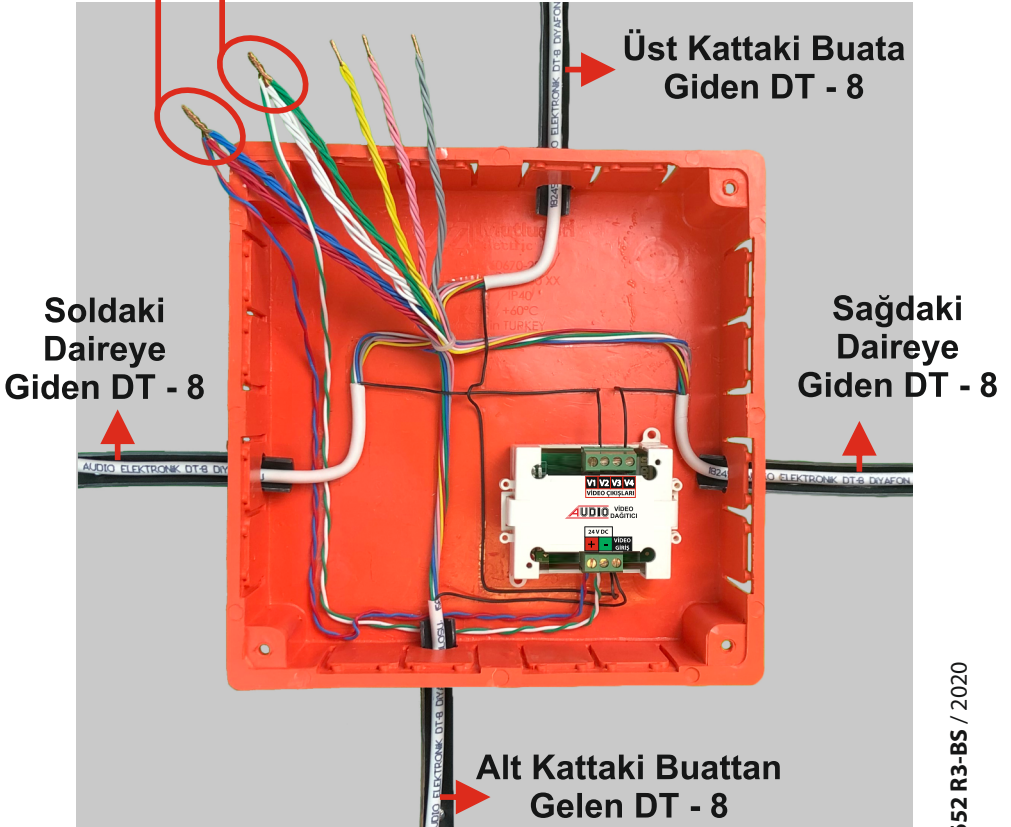


BİNA İÇİ VİDEO DAĞITIM ŞEKİLLERİ - 1

Binada 1 kolon her katta 4 daire bulunan buattan dağıtımli uygulama

NOT:

Şekilde gösterilen bağlantı yapısı 15 kata kadar uygulanabilir.

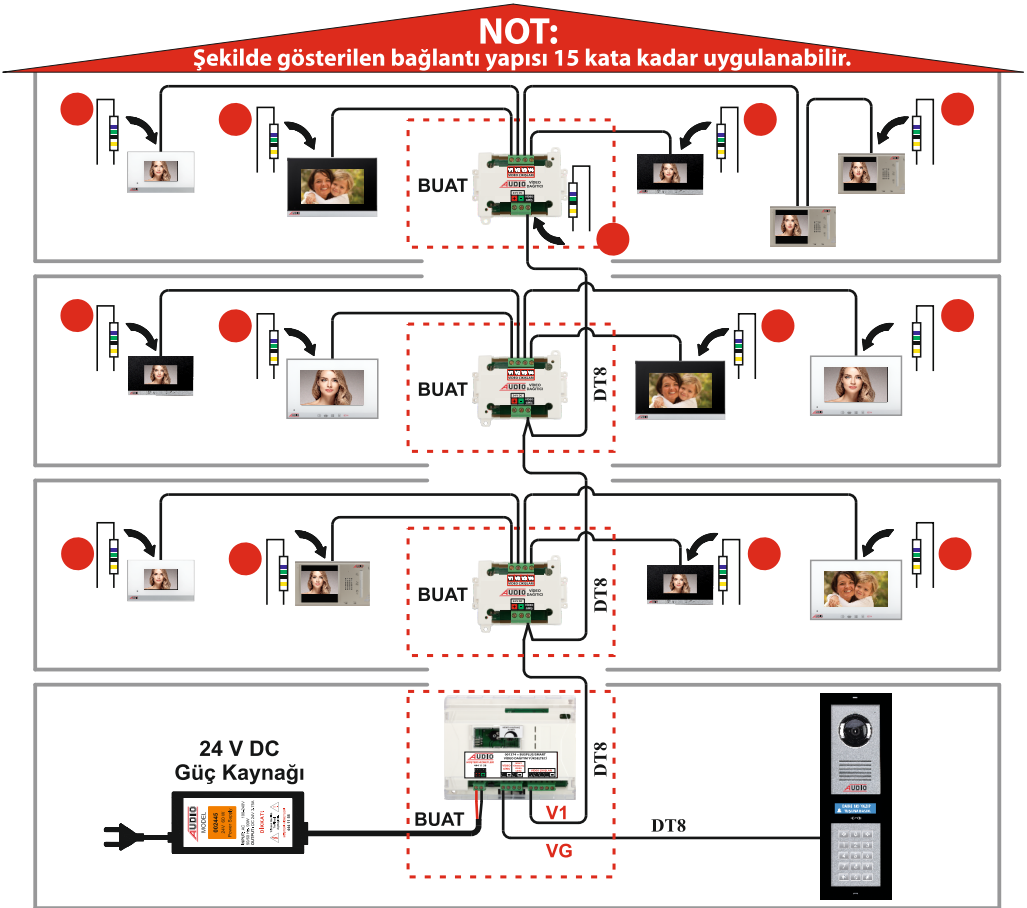

NOT: Sadece DT-8 ile bağlantı

DİKKAT!


1. Buatlı tesisatlarda, kabloların zil paneline en yakın birleşme noktasındaki buata Video Dağıtım Yükseltici, katlara ise Video Dağıtıcılar takılmalıdır.
2. Zil panelinden gelen DT-8 içerisindeki **siyah** kablo, yükseltcin **Video Giriş** yazılı ucuna bağlanır. **V1, V2, V3, V4** çıkışları ise katlara giden DT-8 içerisindeki **siyah** kablolarla bağlanır.
3. Yükseltcin çıkışından gelen **siyah** kablo, Video Dağıtıcı'nın **Video Giriş** yazılı ucuna bağlanır. **V1, V2, V3, V4** çıkışları ise şubelere giden DT-8 içerisindeki **siyah** kablolarla bağlanmalıdır. Bir üst kattaki buata giden DT-8 içerisindeki **siyah** kablo, Video Dağıtıcının **Video Giriş** yazılı ucundan alınmalıdır. **Kesinlikle V1, V2, V3, V4 çıkışlarından alınmamalıdır.**
4. Hattın sonu, en son katta bulunan Video Dağıtıcı'nın **Video Giriş ve (-)** ucuna ve her daire içi üründe **yeşil** ve **siyah** kablolar arasına **75 ohm** direnç takılarak sonlandırılmalıdır.
5. Video Dağıtım Yükseltici ve katlardaki Video Dağıtıcılara DT-8 kablodaki **kırmızı** uç (+), **yeşil** uç (-) şeklinde bağlanarak çalıştırılır.
6. Video Dağıtım Yükseltici'nin giriş **75 ohm** jumper'ı takılı olmalıdır

- Kırmızı noktalı yere mutlaka **75 ohm** sonlandırma direnci bağlanmalıdır. Direnç bağlantısının bir ucu DT-8 kablusunun **siyah** rengine, diğer ucu DT-8 kablusunun **yeşil** rengine gelecek şekilde yapılır.

Binada 2 kolon her katta 4 daire bulunan buattan dağıtım uygulaması

NOT:

Şekilde gösterilen bağlantı yapısı 15 kata kadar uygulanabilir.

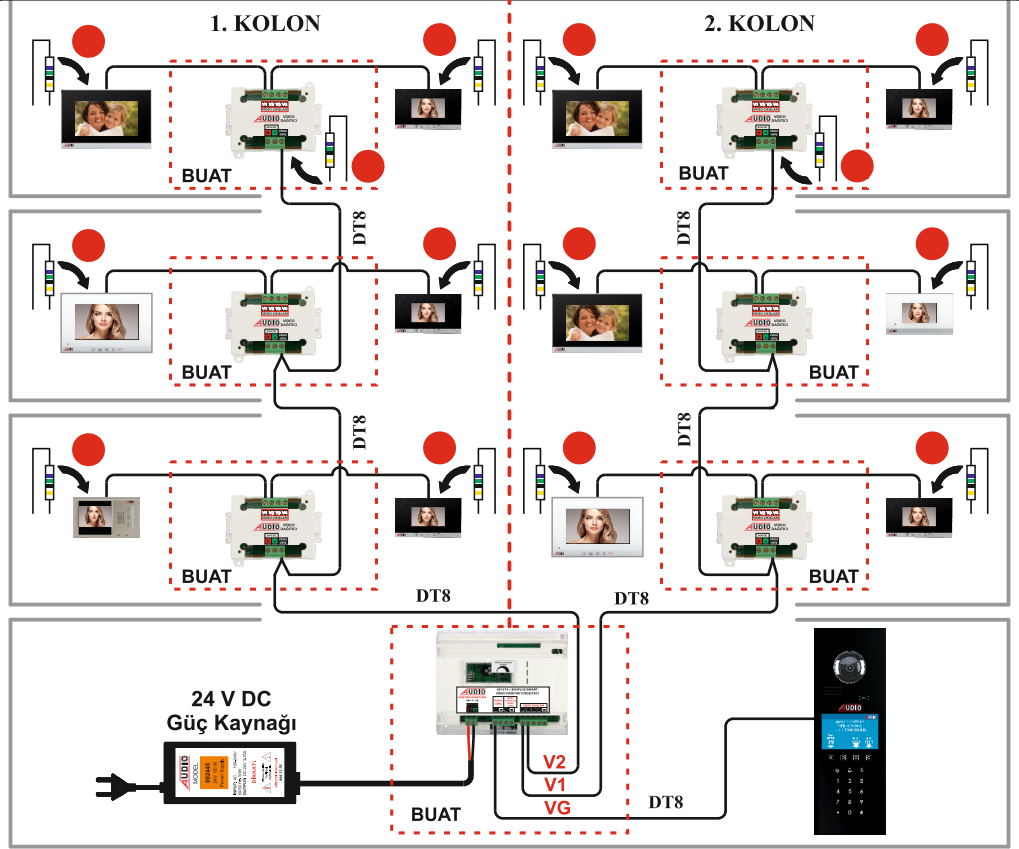


NOT: Sadece DT-8 ile bağlantı

DİKKAT!

1. Buattlı tesisatlarda, kabloların zil paneline en yakın birleşme noktasındaki buata Video Dağıtım Yükseltici, katlara ise Video Dağıtıcılar takılmalıdır.
2. Zil panelinden gelen DT-8 içerisindeki **siyah** kablo, yükseltcin **Video Giriş** yazılı ucuna bağlanır. **V1, V2, V3, V4** çıkışları ise katlara giden DT-8 içerisindeki **siyah** kablolarla bağlanır.
3. Yükseltcin çıkışından gelen **siyah** kablo, Video Dağıtıcı'nın **Video Giriş** yazılı ucuna bağlanır. **V1, V2, V3, V4** çıkışları ise şubelere giden DT-8 içerisindeki **siyah** kablolarla bağlanmalıdır. Bir üst kattaki buata giden DT-8 içerisindeki **siyah** kablo, Video Dağıtıcının **Video Giriş** yazılı ucundan alınmalıdır. **Kesinlikle V1, V2, V3, V4 çıkışlarından alınmamalıdır.**
4. Hattın sonu, en son katta bulunan Video Dağıtıcı'nın **Video Giriş ve (-)** ucuna ve her daire içi üründe **yeşil** ve **siyah** kablolar arasına **75 ohm** direnç takılarak sonlandırılmalıdır.
5. Video Dağıtım Yükseltci ve katlardaki Video Dağıtıcılara DT-8 kablodaki **kırmızı** uç (+), **yeşil** uç (-) şeklinde bağlanarak çalıştırılır.
6. Video Dağıtım Yükseltci'nin giriş **75 ohm** jumper'ı takılı olmalıdır

● Kırmızı noktalı yere mutlaka **75 ohm** sonlandırma direnci bağlanmalıdır. Direnç bağlantısının bir ucu DT-8 kablusunun **siyah** rengine, diğer ucu DT-8 kablusunun **yeşil** rengine gelecek şekilde yapılır.

BUATLI TESİSATA VİDEO DAĞITICI BAĞLANTI ŞEMASI

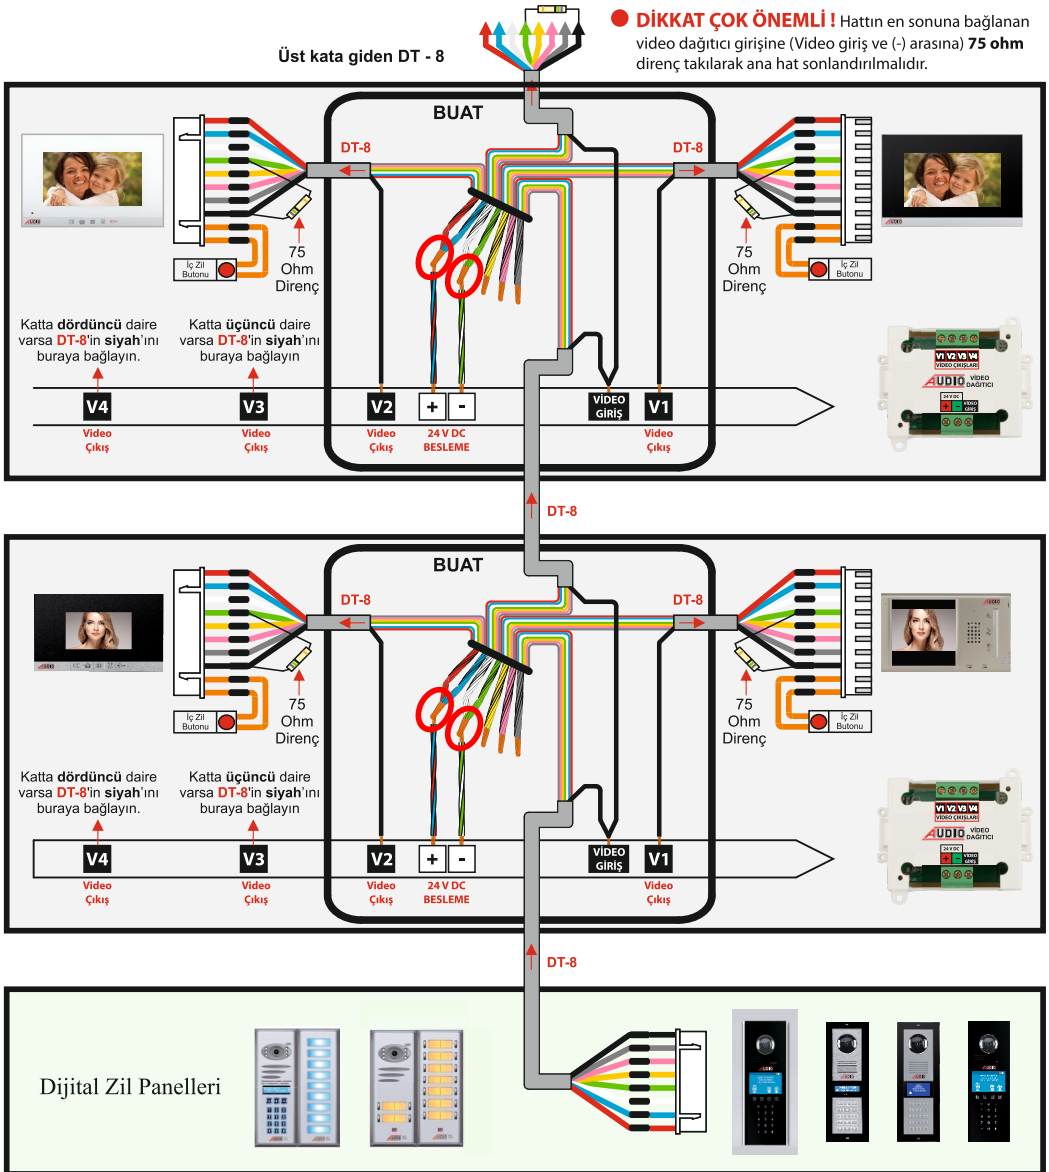

- Her buatta mutlaka **kırmızı** ve **mavi** kabloları birleştirin, video dağıtıcı + **24 V** beslemesini bu kablo renklerinden alın.
- Her buatta mutlaka **beyaz** ve **yeşil** kabloları birleştirin, video dağıtıcı - **24 V** beslemesini bu kablo renklerinden alın.
- Video dağıtıcıda daireye giden video uçları V1, V2, V3 ve V4 çıkışlarından alınmalıdır.
 - Buathı tesisat yapısında her buatta 1 adet video dağıtıcı kullanılmalıdır. Bu tesisat yapısında her dairenin **yeşil** ve **siyah** kablolar arasına **75 ohm** direnç bağlanmalıdır.
 - Video dağıtıcısının kullandığı her buatta, gelen ve bir sonraki buata giden DT-8 içerisindeki **siyah** video kablosu birleştirilerek Video giriş yazılı klemense bağlanmalıdır. **Kesinlikle başka bir buata giden siyah kablo V1, V2, V3, V4 video çıkışlarına bağlanmamalıdır.**
 - Her buatta mutlaka sarı kabloları, pembe kabloları ve gri kabloları şekilde görüldüğü gibi kendi renklerinde birbirine birleştirin.