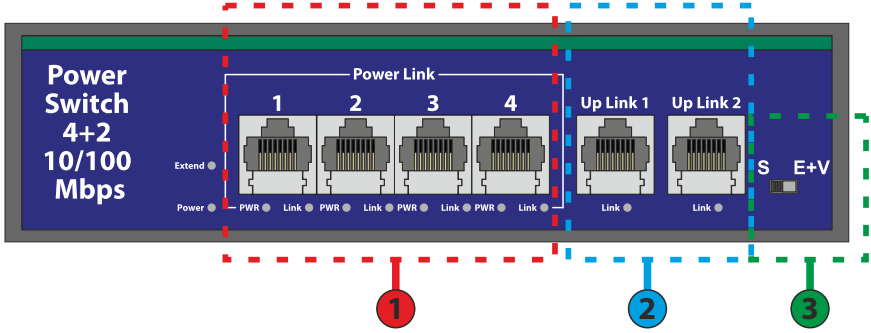
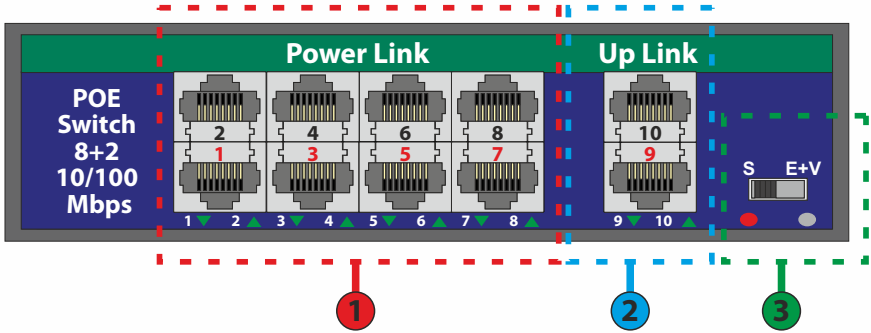


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 veya 8 adet IP cihaz için data ve 24 V DC besleme çıkışı (Power Link)
- Network switch veya katlar arası bağlantı için 2 adet data çıkışı (UP Link)
- Sistemde ilave güç kaynağı gerektirmez.
- Bilgisayar ağlarında kullanıma uygun değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 4+2 veya 8+2 10/100 Mbps veri hızı,
- 220 V AC çalışma gerilimi,
- Boyutlar: 200 x 120 x 45 mm

4'lü PoE Switch**8'li PoE Switch****DAİRE ÇIKIŞLARI**


- 1 4 veya 8 adet daire için cat5 veya cat6 bağlantı konnektörü, her bir çıkışta data ve 24 V DC besleme.

KATLAR ARASI VEYA BLOKLAR ARASI ÇIKIŞLARI

- 2 2 adet Network switch veya PoE switchler için cat5 veya cat6 bağlantı konnektörü, bu çıkışlarda sadece data bağlantıları vardır.


- 3 Taralı alan içerisinde bulunan switch konumunun **S** kademesinde olması gerekmektedir. Switch konumu **E+V** kademesinde ise **S** konumuna alın.

Her katta 4 daire örnek bağlantı şeması

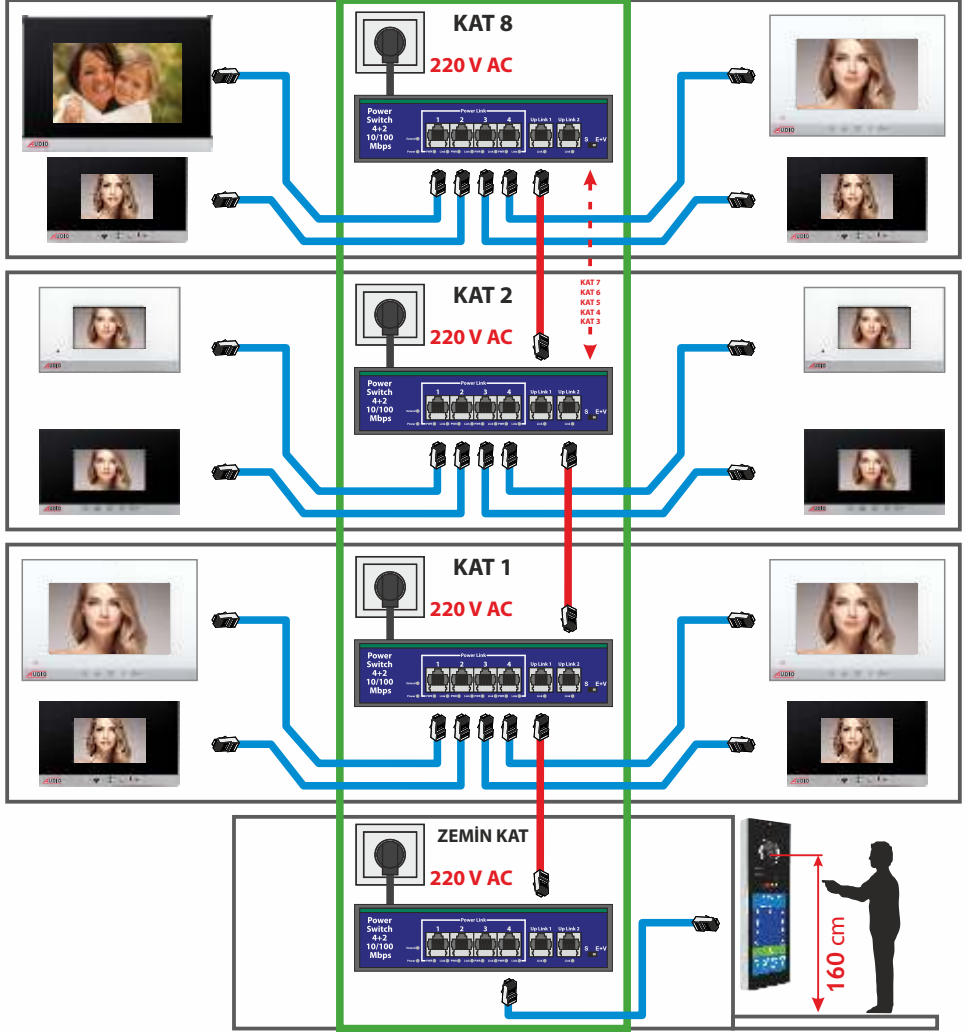

1. Her daireden şafta bulunan Power Switch'e Cat5 veya Cat6 kablo ayrı ayrı çekilmelidir.
2. PoE switch ile daire arası kablo mesafesi maksimum 100 metre olmalıdır (her bir daire için).
3. PoE switch ile daireler arası kablolar Power Link (1 - 4) RJ-45 konnektörlerden yapılmalıdır.
4. PoE switchler ve normal network switch arası kablolar UP-Link RJ-45 konnektörlerden yapılmalıdır. Kesinlikle Power Link konnektörlerinden yapılmamalıdır.
5. Her bir PoEswitch için şafta **220 V AC topraklı priz** bırakılmalıdır.
6. Zil paneli kapı otomatığı bağlantısı için 2x0,75 kablo ve harici besleme (15 V AC) kullanılmalıdır. Panel için led aydınlatma kullanılıcak ise harici 2x0,75 kablo ve besleme (24 V DC) kullanılmalıdır.
7. Bu tesisat yapısı ile sadece 8 adet Power Switch birbirine bağlanabilir. 8 kattan büyük binalar için en alt kata bir adet normal network switch takılarak 8 katta bir cat kablolar bu switch'te toplanır.


Her katta 4 daire örnek bağlantı şeması

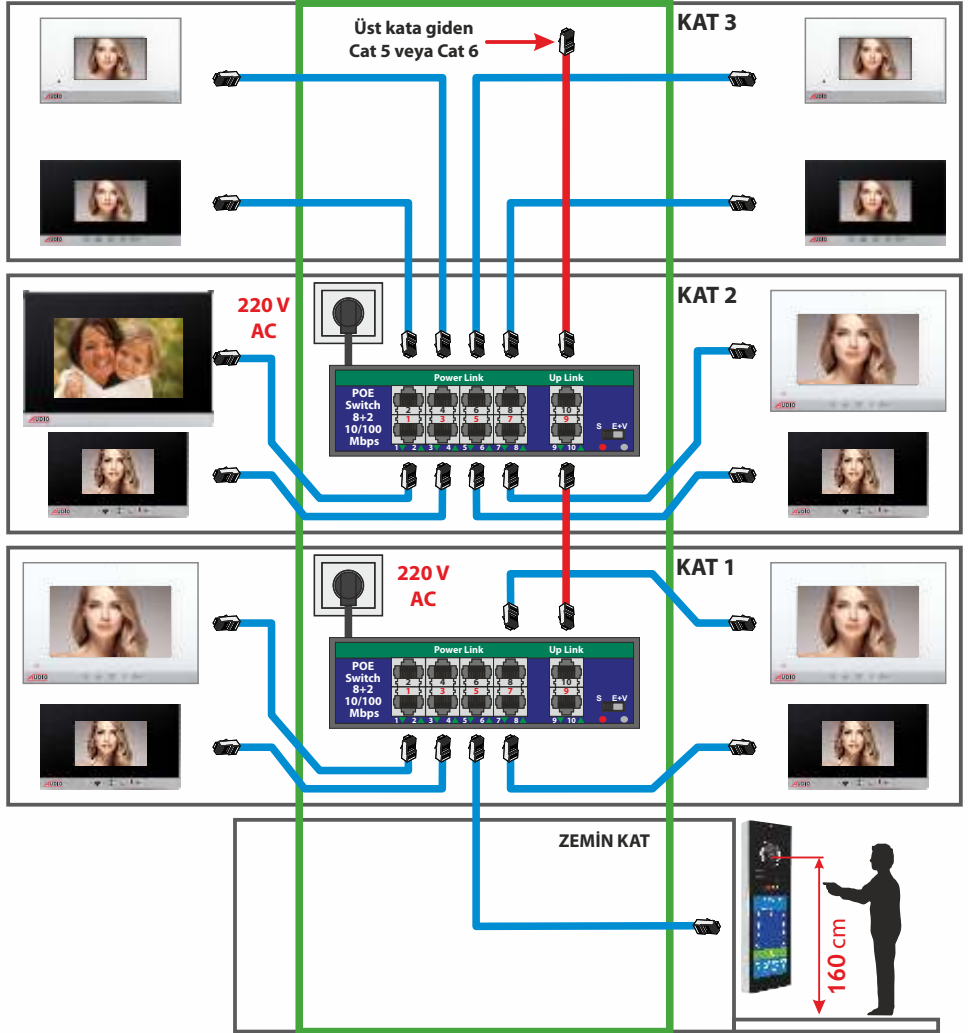


1. Her daireden şafta bulunan Power Switch'e Cat5 veya Cat6 kablo ayrı ayrı çekilmelidir.
2. PoE switch ile daire arası kablo mesafesi maksimum 100 metre olmalıdır (her bir daire için).
3. PoE switch ile daireler arası kablolar Power Link (1 - 4) RJ-45 konnektörlerden yapılmalıdır.
4. PoE switchler ve normal network switch arası kablolar UP-Link RJ-45 konnektörlerden yapılmalıdır.
Kesinlikle Power Link konnektörlerinden yapılmamalıdır.
5. Her bir PoE switch için şafta **220 V AC topraklı priz** bırakılmalıdır.
6. Zil paneli kapı otomatiği bağlantısı için 2x0,75 kablo ve harici besleme (15 V AC) kullanılmalıdır. Panel için led aydınlatma kullanılacak ise harici 2x0,75 kablo ve besleme (24 V DC) kullanılmalıdır.
7. Bu tesisat yapısı ile sadece 8 adet PoE Switch birbirine bağlanabilir. 8 kattan büyük binalar için en alt kata bir adet normal network switch takılarak 8 katta bir cat kablolar bu switch'te toplanır.

DUVARA MONTAJ


Sol taraf görünümü



Duvara montaj delikleri

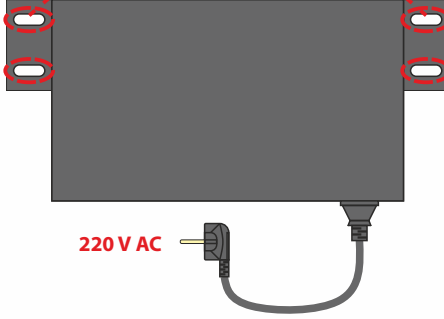

Sağ taraf görünümü




220 V AC


PoE switch duvara montaj edilecek ise şekilde görüldüğü gibi vidalama ayakları PoE switch'in sağ ve sol yüzeyinde bulunan vidalama boşluklarına vidalanır.

PATCH PANEL MONTAJI

Sol taraf görünümü




220 V AC

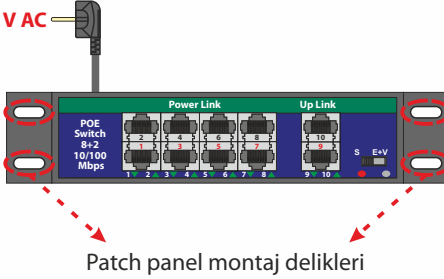


Patch panel montaj delikleri

Sağ taraf görünümü



PoE switch patch panele montaj edilecek ise şekilde görüldüğü gibi vidalama ayakları PoE switch'in sağ ve sol yüzeyinde bulunan vidalama boşluklarına vidalanır.

RJ-45 KABLO SIRALAMASI



- 1- Turuncu-Beyaz
- 2- Turuncu
- 3- Yeşil-Beyaz
- 4- Mavi
- 5- Mavi-Beyaz
- 6- Yeşil
- 7- Kahverengi-Beyaz
- 8- Kahverengi

ÖNEMLİ UYARI!!!

Sistemde farklı bir marka PoE switch kullanılır ise bu switch'ten kaynaklı AUDIO marka ürün arızaları garanti kapsamının dışında tutulacaktır.