


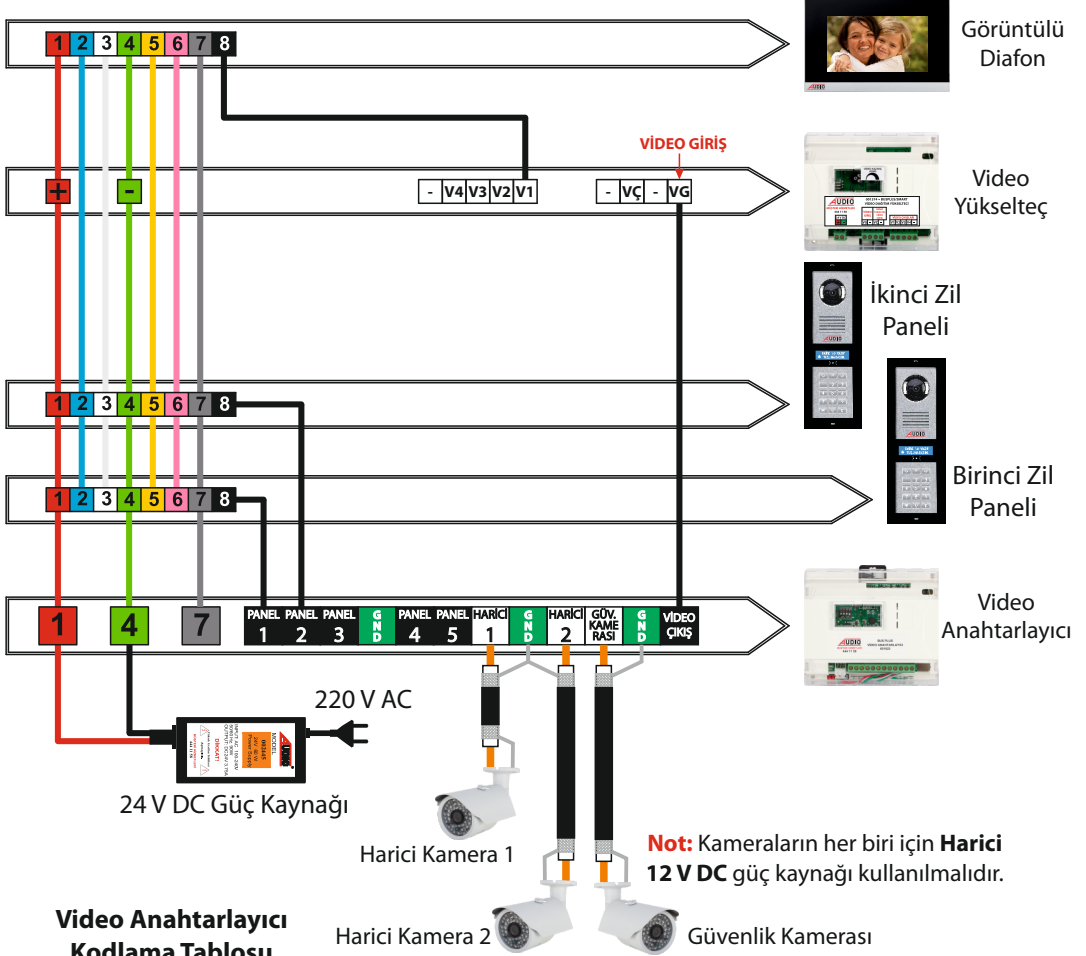

Video Anahtarlayıcı Kodlama Tablosu

On	BusPlus Blok No: 1
On	BusPlus Blok No: 2
On	BusPlus Blok No: 3
On	BusPlus Blok No: 4
On	BusPlus Blok No: 5
On	BusPlus Blok No: 6
On	BusPlus Blok No: 7
On	BusPlus Blok No: 8

AÇIKLAMALAR

- Cihaz, Bus Plus ve Bus Smart sistemlerine uygun olarak çalışabilmektedir.
- Cihaz görüntülü bir görüşme tespit ettiğinde ilgili görüşmeye uygun video hattını anahtarlar ve konuşma süresi bittiğinde video hattını kapatır.
- Cihazın üzerinde Bus Plus sistem için **2 adet zil paneli, 2 adet harici kamera ve 1 adet güvenlik kamerası video girişi**; Bus Smart için ise **5 adet zil paneli ve 2 adet harici kamera video girişi** mevcuttur.
- Cihaz **Bus Plus** sistemi ile birlikte kullanılacaksa 4'lü DIP Sw'in ilk 3 pini (1,2 ve 3) ile blok numarası kodlanır 4. pin ise **OFF** konumuna getirilir; **Bus Smart** ile birlikte kullanılacaksa 4'lü DIP Sw'in 4. pini **ON**, diğer pinler **OFF** konumuna getirilir.

